

**ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΝΤΩΝ – ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2026**

Ζητείται η μίσθωση τεντών – σκιάστρων καθώς και ομπρελών για την διοργάνωση του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας (AMA) ως ακολούθως :

1. Τέντες – σκίαστρα

ΑΦΕΤΗΡΙΑ (ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ):	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Τέντα Elite αθλητών (Men & Women)	2τμχ. 5Χ5μ.
Τέντα Ιατρείου	1τμχ. 5Χ5μ.
Τέντα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα	2τμχ. 5Χ5μ.
Τέντα Ηχητικών	1τμχ. 3Χ3μ.
Εφεδρικές τέντες σε Αφετηρία	2τμχ. 5Χ5μ.
ΤΥΜΒΟΣ:	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Τέντα Τελετής Έναρξης	2τμχ. 5Χ5μ.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ:	
Εντός Σταδίου:	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Τέντα Ιατρείου εντός Σταδίου	4τμχ. 5Χ5 συστοιχία 4 στεγάστρων
Τέντα προστασίας μεταλλίων	1τμχ. 5Χ5μ.
Τέντα πρώτων βοηθειών δίπλα σε τέντα μεταλλίων	1τμχ. 3Χ3
Τέντα Χρονομέτρησης	3τμχ. 3Χ3μ.
Τέντα γραμματείας ΣΕΓΑΣ	3τμχ. 3Χ3μ. συστοιχία 3 στεγάστρων
Τέντα Απονομών	2τμχ. 3Χ3μ. συστοιχία 2 στεγάστρων
Τέντα Ηχητικών – Εκφωνήσεων	2τμχ. 3Χ3μ. συστοιχία 2 στεγάστρων
Τέντα σε Mixed Zone	4τμχ. 3Χ3μ. συστοιχία 4 στεγάστρων
Εφεδρικές τέντες εντός Σταδίου	2τμχ. 5Χ5μ.
Εκτός Σταδίου:	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Τέντες Ιατρείου εκτός Σταδίου	5τμχ. 5Χ5μ.
Τέντες Ορθοπαιδικών τραυμάτων - Φυσιοθεραπευτών εκτός Σταδίου	1τμχ. 5Χ5μ. 1 τμχ. 3Χ3 μ.
Τέντα Ιατρείου σε Βασ. Όλγας	2τμχ. 5Χ5 συστοιχία 2 στεγάστρων
Τέντα Εθελοντών	2τμχ. 3Χ3μ. συστοιχία 2 στεγάστρων
Τέντες Αφετηρίας αγώνων 5 & 10 χλμ.	2τμχ. 3Χ3μ
Τέντα σε Sponsor's Village	1τμχ. 3Χ3μ.
Τέντες Αποδυτηρίων (χωρίς διαφάνεια)	4τμχ. 5Χ5μ.
Εφεδρικές τέντες εκτός Σταδίου	2τμχ. 5Χ5μ.


2. Ομπρέλες

- 25 τμχ. ομπρέλες διαστάσεων 3x3μ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ : Τύπου “Pagoda” (TENTA ΘΥΕΛΛΗΣ) ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

- **ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ** : Εφελκούμενη με μηχανισμό τεντώματος μεμβράνης οροφής.
- **ΥΨΟΣ** : Μικρότερο εσωτερικό ύψος 2.50m
Μέγιστο εξωτερικό ύψος (κορυφή κατασκευής) 4.50 - 4.60m
- **ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ** : 3x3m ή 2,5m x 3,5m ή 4x4 & 5x5m
Με δυνατότητα δημιουργίας συστοιχίας σε διάσταση πολλαπλάσια των 3m ή 4m η 5m.
- **ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΡΟΦΗΣ & ΠΛΕΥΡΙΚΑ** :
PVC (POLYRSADR) βάρους 700gr/m² σε απόχρωση λευκή με αντοχή στην ηλιακή και υπέρυθη ακτινοβολία (UVA&UVBprotection).
Αντιβακτηριδιακή προστασία, επεξεργασία μη μετάδοσης της φωτιάς-βραδύκαυστο (FIRERETARTAD). Συνίσταται να υπάρχουν σε κάθε πλευρά δύο παράθυρα με διάφανη ζελατίνα. Οι δε πλευρές να δύναται κατ επιλογή να είναι σταθερές ή συρόμενες ανοιγόμενες.
- **Προσοχή**: Η στερέωση στο Παναθηναϊκό Στάδιο δεν γίνεται με διάτρηση του εδάφους αλλά με άλλο μέσω εφαρμογής βάρους. Επίσης μεταξύ των μεταλλικών τμημάτων της κατασκευής και του εδάφους, θα πρέπει απαραίτητα να μεσολαβεί μοκέτα ελαστικό η άλλο υλικό προστασίας από φθορές του δαπέδου

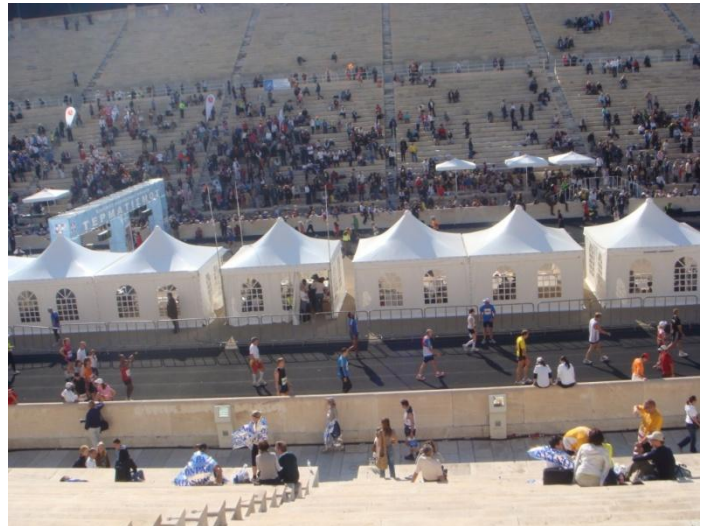

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3x3μ.

Μηχανισμός από προφίλ αλουμινίου η άλλου υλικού βαρέως τύπου.

- **ΔΙΑΣΤΑΣΗ**: 3X3m τετράγωνος με 8 ακτίνες και αντηρίδες διατομής 15mmx30mm 1.5mm.
- **ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΡΜΟΥ**: Από γαλβανιζέ σωλήνα ή αλουμίνιο διαμέτρου τουλάχιστον Φ48mmx2mm και ύψους 2,70m η άλλου υλικού βαρέως τύπου
- **ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΧΑΛΙΩΝ** : Ανοξείδωτο, για εύκολο άνοιγμα της ομπρέλας .
- **ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ**: 100% Polyester σε λευκή απόχρωση βάρους 280gr/m² (ISO 3801-1977).
αδιάβροχο (cm of column pressure>200mm)
- **ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΠΡΕΛΑΣ**
 - Στρογγυλή η τετράγωνη βάση με έτοιμο τσιμέντο ή κυβόλιθους βάρους περ. 70kgr έως 100kgr.
 - Στερέωση ομπρέλας με τουλάχιστον 2 σφικτήρες ανά βάση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- 1) Τα ανωτέρω περιγραφόμενα τέντες - στέγαστρα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία των λυόμενων μη μόνιμων προκατασκευασμένων στέγαστρων και να υπερκαλύπτουν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας και σταθερότητας όπως περιγράφονται αναλυτικά στην οδηγία UNIEN 13782/06 η οποία ισχύει υποχρεωτικά για όλες τις εγκαταστάσεις στέγαστρων από 25/5/2006.
- 2) Εκτός των άλλων ως προς τα προσόντα των συμμετεχόντων που απαιτούνται θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση κατά ISO: 9001/2015 για τη συναρμολόγηση – εγκατάσταση & απεγκατάσταση λυόμενων κατασκευών(τεντών – σκιάστρων) βαρέως & ελαφρύ τύπου και παγόδων.
- 3) Ο ανωτέρω εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούριος, καθαρός και να πληροί τις αισθητικές απαιτήσεις του AMA.

*** Η έναρξη τοποθέτησής τους ορίζεται για την Τετάρτη πριν τη διοργάνωση (5/11/2025) πολύ νωρίς το πρωί.

Η τοποθέτηση της συστοιχίας των τεντών για την παράδοση – παραλαβή του ιματισμού των δρομέων του AMA στο χώρο του Ζαπτείου (ή όπου αλλού οριστεί) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Πέμπτη 5.11.2026.

Η τοποθέτηση των τεντών επί της Λεωφόρου Αμαλίας για την αφετηρία των αγώνων 5 & 10 χλμ. θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί **μέχρι την Παρασκευή 6.11.2026**.

*** Η αποξήλωση του εξοπλισμού θα ξεκινήσει **την Κυριακή 8.11.2026, και ώρα 20.00** αμέσως μετά το πέρας της διοργάνωσης του AMA.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΟΙ ΤΕΝΤΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΕΡΑΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ (ΜΗΚΟΣ, ΠΛΑΤΟΣ) ΑΡΚΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΙΔΙΟ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (ΕΩΣ 5%)